


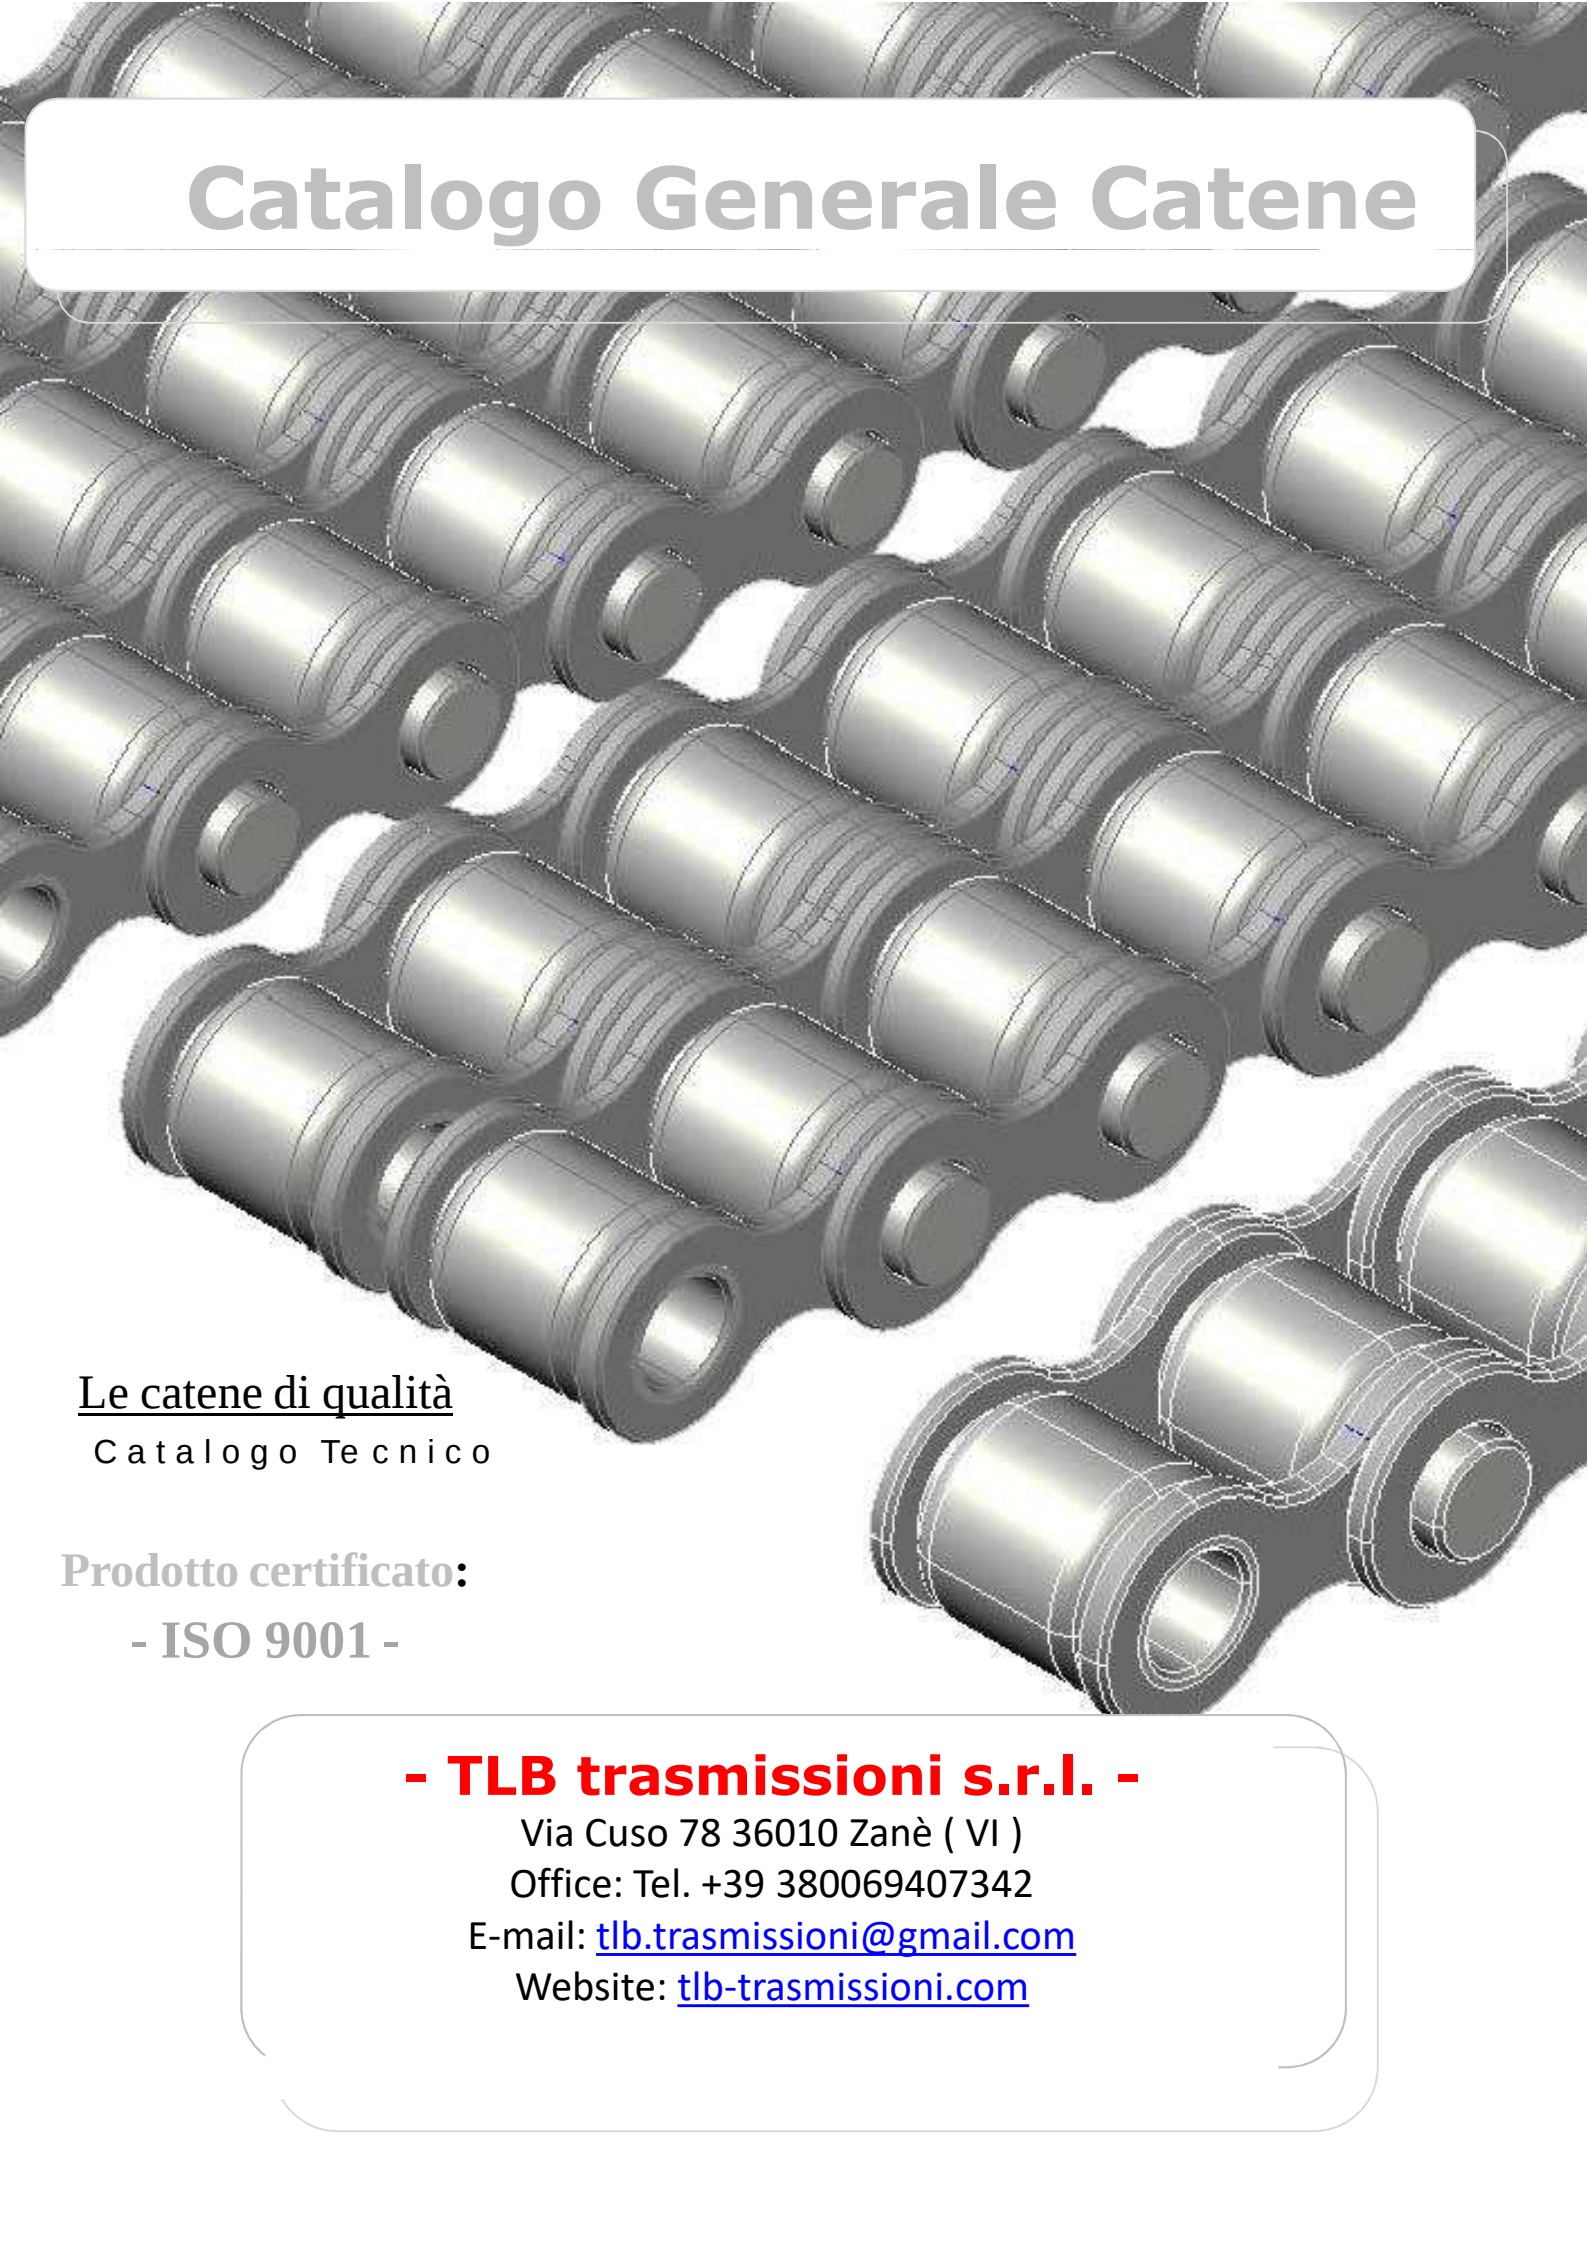

Catalogo Generale Catene

Le catene di qualità

Catalogo Tecnico

Prodotto certificato:

- ISO 9001 -

- TLB trasmissioni s.r.l. -

Via Cuso 78 36010 Zanè (VI)

Office: Tel. +39 380069407342

E-mail: tlb.trasmissioni@gmail.com

Website: tlb-trasmissioni.com

Struttura delle catene pag. 01

CATENE ISO

Catene di trasmissione serie europea

Serie
UNI 2578
DIN 81808187

- Catene semplici
- Catene doppie
- Catene triple

pag. 02
pag. 03
pag. 04

CATENE ASA

Catene da trasmissione serie americana

Serie
ASA B 29.1
DIN 8188

- Catene semplici ASA
- Catena doppia ASA
- Catena tripla ASA

pag. 05
pag. 06
pag. 07

CATENE ISO CON ALETTE

Catene di trasmissione con attacchi

Serie
UNI 2578
DIN 81808187

- Catena con alette orizzontali a 1 foro (B1-B2-B3-B4)
- Catena con alette orizzontali a 2 fori (B5-B6)
- Catene con alette verticali a 1 foro (C1-C2-C3-C4)
- Catene con alette verticali a 2 fori (C5-C6)

pag. 08
pag. 09
pag. 10
pag. 11

CATENE ISO SPECIALI

Catene di trasmissione e trasporto

Serie
UNI 2578
DIN 81808187

- catene piastre dritte
- catene perni forati
- catene perni sporgenti (PS01-PS02-PS03)

pag. 12
pag. 13
pag. 14

CATENE FLEYER

Catene per sollevamento

Serie
unificata
ISO/DIN

- Catene fleyer serie AL
- Catene fleyer serie BL
- Catene fleyer serie UF e LL

pag. 15
pag. 16
pag. 17

CATENE ISO SPECIALI A RICHIESTA

Catene con attacchi particolari, con rulli di accumulo, perni speciali con sagome ricoperte

pag. 18


GUIDA-CATENE IN POLIETILENE

Profili sagomati per catene con supporti metallici.

pag. 19

Trasmissione con catene a rulli

Struttura delle catene

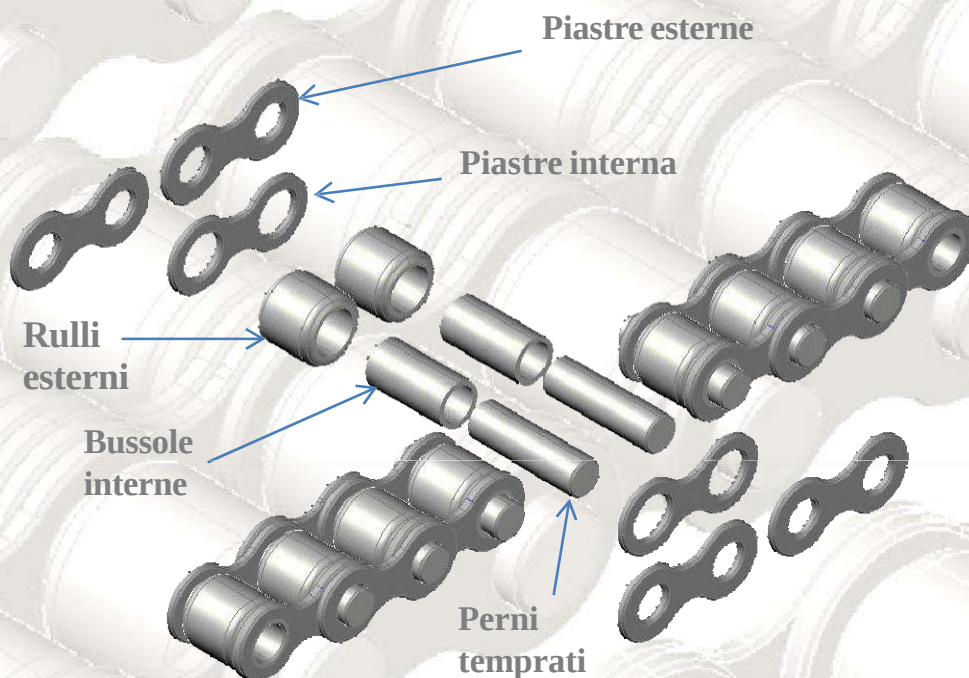

Componenti della catena

La catena é composta da maglie interne ed esterne alternate.

MAGLIA INTERNA : La maglia interna comprende due piastre in acciaio trattato unite da due bussole con rullo.

MAGLIA ESTERNA: La maglia esterna è composta da due piastre in acciaio trattato unite da due perni inseriti a pressione, ribattuti.

MAGLIE DI GIUNZIONE: Per unire le due estremità della catena si usa delle maglie di giunzione chiamate comunemente giunti.

MAGLIE DI ALLUNGAMENTO: Nel caso sia necessario allungare la catena di qualche passo vengono fornite giunzioni particolari chiamate false maglie.

Servizi di taglio catena a lunghezza desiderata

SU RICHIESTA: E' possibile fornire catene a rulli a spezzoni o anelli nella lunghezza desiderata del cliente.

- 1-
 - spezzoni aperti di catene da N passi, con terminali interni.
 - spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto.
 - spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto e falsa maglia.
- 2-
 - anelli chiusi di catena da N passi compreso giunto.
 - anelli chiusi di catena da N passi compreso maglia ribattuta.
 - anelli chiusi di catena da N passi compreso giunto e falsa maglia.
 - anelli chiusi di catena da N passi compreso maglia ribattuta e falsa maglia.
- 3-
 - spezzoni di catene a passo 3/8" al 1" semplice con alette anche a passo a posizione.

Servizi di taglio catena a lunghezza desiderata

SU RICHIESTA: E' possibile fornire catene a rulli a spezzoni o anelli nella lunghezza desiderata del cliente.

spezzoni aperti di catene da N passi, con terminali interni.

spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto.

spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto e falsa maglia.


anelli chiusi di catena da N passi compreso maglia ribattuta.

spezzoni di catene a passo 3/8" al 1" semplice con alette anche a passo a posizione.

Catena a rulli serie UNI – spezzoni e anelli



Catena a rulli semplici serie UNI

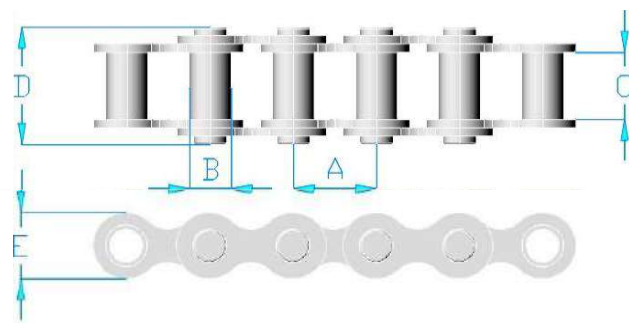


Fornibili giunzioni per catene e false maglie

Serie UNI 2578
DIN 81808187

CATENA A RULLI SEMPLICE SERIE UNI

Rif.	UNI		A	B	C	D	E	Carico Rottura		Peso
ISO	Pollici	m/m	mm	mm	mm	mm	mm	KG	N	KG/Mt
04B-1	6X2,8	6X2,8	6,00	4,00	2,80	6,80	,00	300	2. 3	0,12
05B-1	8X3	8.00X3.00	8,00	5,00	3,00	7,70	7,20	460	4.513	0,16
06B-1	3/8X7/32	9.525X5.72	9,525	6,35	5,72	12,50	8,30	1000	9.810	0,40
08B-1	1/2X5/16	12.70X7.75	12,70	8,51	7,75	16,40	11,80	1900	18.639	0,69
10B-1	5/8X3/8	15.875X9.65	15,875	10,16	9,65	19,20	14,00	2500	4.52	0,95
12B-1	3/4X7/16	19.05X11.68	19,05	12,07	11,68	22,10	18,00	3000	29.430	1,25
16B-1	1X17,02	25.4X17.02	25,40	15,88	17,00	36,00	21,00	6500	63.765	2,70
20B-1	1"1/4X3/4	31.75X19.56	31,75	19,05	19,60	41,00	25,50	10000	98.100	3,70
24B-1	1"1/2X1"	38.10X25.40	38,10	25,40	25,40	54,00	33,70	17000	166.770	6,70
28B-1	1"3/4X1"1/4	44.45X31,00	44,45	27,94	31,00	66,00	34,50	20000	196.200	8,30
32B-1	"X1"1/4	50.80X31,00	50,80	29,21	31,00	65,00	40,50	26000	255.060	10,50
40B-1	2"1/2X1"1/2	63.5X38,10	63,50	39,37	38,10	82,60	52,96	39000	382.590	16,00
48B-1	3"X45,7	76.2X45,72	76,20	48,26	45,72	99,10	63,88	60000	588.600	25,00

Catena a rulli doppia serie UNI

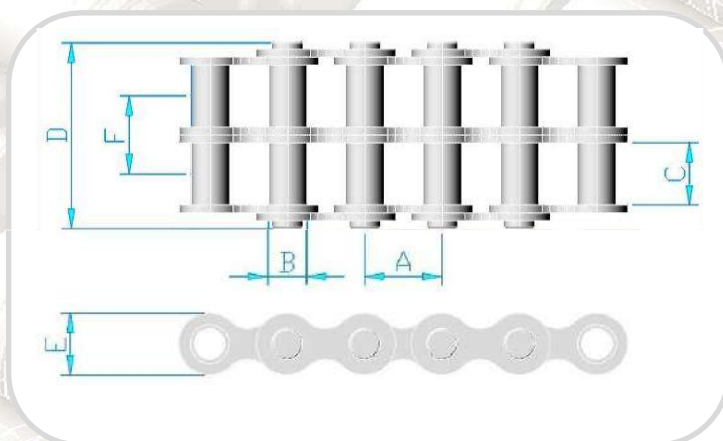

Serie UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene e false maglie


CATENA A RULLI DOPPIA SERIE UNI

Rif.	UNI		A	B					F	arico Rottura		Peso
ISO	Pollici	m/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG	N	KG/Mt
05B-2	8X3	8.00X3.00	8,00	5,00	3,00	20,20	7,11	5,64	800	7.848	0,31	
06B-2	3/8X7/32	9.525X5.72	9,525	6,35	5,72	22,80	8,30	10,24	2000	19.620	0,78	
08B-2	1/2X5/16	12.70X7.75	12,70	8,51	7,75	30,40	11,80	13,92	3800	37.278	1,35	
10B-2	5/8X3/8	15.875X9.65	15,875	10,16	9,65	35,70	14,00	16,59	5000	49.050	1,85	
12B-2	3/4X7/16	19.05X .68	19,05	12,0	11,68	41,60	18,00	19,46	6000	58.860	2,50	
16B-2	1X17,02	25.4X17.02	25,40	15,88	17,00	67,90	21,00	31,88	12400	121.644	5,40	
20B-2	1"1/4X 1/4	31.75X19.56	31,75	19,05	19,60	77,80	25,50	36,45	19000	186.390	7,20	
24B-2	1"1/2X1"	38.10X25.40	38,10	25,40	25,40	102,50	33,70	48,36	32400	317.844	13,50	
28B-2	"3/4X1"1/4	44.45X31,00	44,45	27,94	31,00	125,50	34,50	59,56	38100	373.761	16,60	
32B-2	2"X1"1/4	50.80X31,00	50,80	29,21	31,00	124,20	40,50	58,55	49500	485.595	21,00	
40B-2	"1/2X1"1/2	63.5X38,10	63,50	39,37	38,10	154,90	52,96	72,29	78000	765.180	32,00	
48B-2	3"X45,7	76.2X45,72	76,20	48,26	45,72	190,40	63,88	91,21	20000	196.200	50,00	

Catena a rulli tripla serie UNI



Serie UNI 2578
DIN 81808187

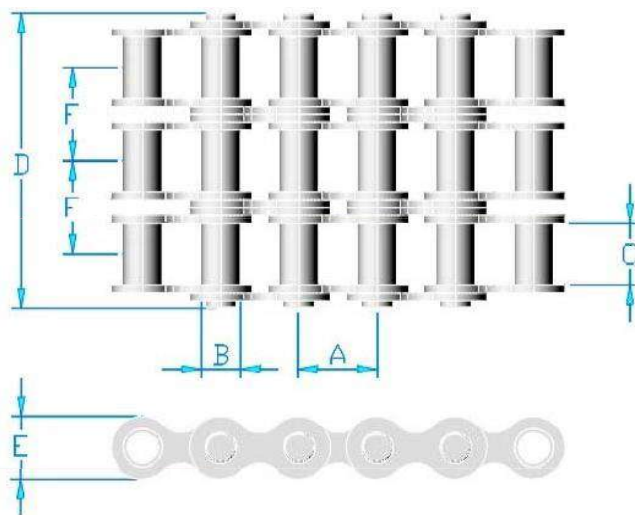


Fornibili giunzioni per catene e false maglie

CATENA A RULLI TRIPLA SERIE UNI

Rif.	UNI		A	B			E	F	Carico Rottura		eso
ISO	Pollici	m/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG	N	KG/Mt
06B-3	/8X7/32	525X5.	9, 5	6,35	5,72	3,1	8,30	10,24	3000	29 0	1,18
08B-3	1/2X5/16	12.70X7.75	12,70	8,51	7,75	44,20	11,80	13,92	5700	55.917	2,00
10B-3	5/8X3/8	15.875X9.65	15,875	10,16	9,65	52,20	14,00	16,59	7500	73 5	2,80
12B-3	3/4X7/16	19.05X11.68	19,05	12,07	11,68	61,10	18,00	19,46	9000	88.290	3,80
16B-3	1X17/02	25.4X17.02	25,40	15,88	17,00	99,80	21,00	31,88	18500	181.485	8,00
20B-3	1"1/4X3/4	31.75X19.56	31,75	19,05	19,05	114,50	25,50	36,45	28600	280.566	11,00
24B-3	1"1/2X1"	38.10X25.40	38,10	25,40	25,40	151,30	33,70	48,36	48500	475.785	21,00
28B-3	1"3/4X1"1/4	44.45X31,00	44,45	27,94	31,00	186,50	34,50	59,56	57100	560.151	25,00
32B-3	2"X1"1/4	50.80X31,00	50,80	29,21	31,00	182,30	40,50	58,55	74300	728.883	32,00
40B-3	2"1/2X1"1/2	63.5X38,10	63,50	39,37	38,10	227,20	52,96	72,29	120000	1.177.200	48,00
48B-3	3"X45.7	76.2X45.72	76.20	48.26	45.72	281.60	63.88	91.21	180000	1.765.800	75.00

Catena a rulli serieASA

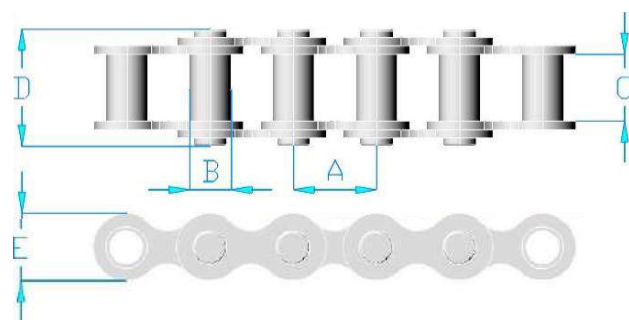

Fornibili giunzioni per catene e false maglie

Serie ASAB 29.1
DIN 8188


Catena a rulli serie Americana ASA tipo semplice

Rif.	Passo in			C	D	E	Carico Rottura		Peso
ASA	Pollici	mm	mm	mm	mm	mm	KG	N	KG/Mt
ASA35	3/8X3/16	9,525	5,08	4,77	11,80	8,80	1000	9.810	0,31
ASA40	1/2X5/16	12,70	7,95	7,95	16,40	11,20	1750	17.168	0,61
ASA50	5/8X3/8	15,875	10,16	9,53	20,30	15,10	2800	27.468	
ASA60	3/4X1/2	19,05	11,91	12,70	25,50	18,00	3800	37.278	1,58
ASA80	1"X5/8	25,40	15,88	15,88	33,50	24,00	6600	64.746	2,36
ASA100	1"1/4X3/4	31,75	19,05	19,05	40,40	29,60	10800	105.948	3,80

Catena a rulli serie Americana ASA rinforzata tipo semplice

Rif.	Misure in	A	B	C	D	E	Carico Rottura		Peso
ASA	Pollici	mm	mm	mm	mm	mm	KG	N	KG/Mt
ASA60	3/4X1/2	19,05	11,91	12 0	29,50	18 8	3800	37.278	1,58
ASA80	1"X5/8	25,40	15,88	15,88	36,50	24,13	6600	64.746	2,36
ASA100	1"1/4X3/4	31,75	19,05	19,05	44,00	30,18	10800	105.948	3,80
ASA120	1"1/2X1"	38,10	22,23	25,40	55,10	36,20	15400	151.074	5,40

Catena a rulli serie ASA

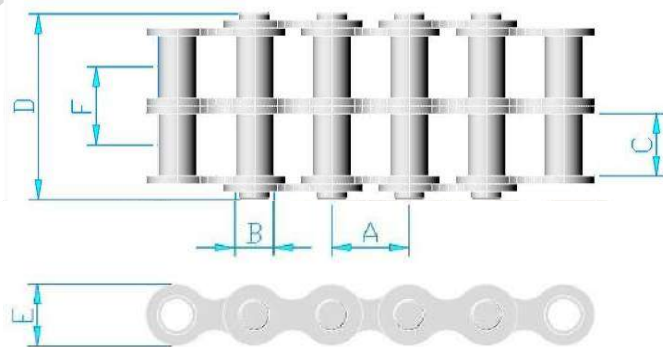

Serie ASAB 29.1
DIN 8188

Fornibili giunzioni per catene e false maglie


Catena a rulli serie Americana ASA tipo doppia

TIPO	Passo		B	C	D	E	F	K	P
	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg/mt
ASA 35-2	3/8" X 3/16"	9,525	5,08	4,77	22,20	8,80	10,13	1.900	0,67
ASA 40-2	1/2" X 5/16"	12,700	7,95	7,95	30,80	11,20	14,38	3.500	1,19
ASA 50-2	5/8" X 3/8"	15,875	10,16	9,53	38,40	15,10	18,11	5.	1,70
ASA 60-2	3/4" X 1/2"	19,050	11,91	12,70	48,50	18,00	22,78	7.600	3,14
ASA 80-2	1" X 5/8"	25,400	15,88	15,88	63,00	24,00	29,29	13.200	4,90
ASA 100-2	1" 1/4 X 3/4"	31,750	19,05	19,05	76,50	29,60	35,76	21.600	7,60
ASA 120-2	1" 1/2 X 1"	38,100	22,23	25,40	96,00	36,00	45,44	30.800	0,8
ASA 140-2	1" 3/4 X 1"	44,450	25,40	25,40	103,50	42,00	48,87	41.600	14,30
ASA 160-2	2" X 1" 3/4	50,800	28,58	31,75	124,00	48,00	58,55	52.400	9,4
ASA 200-2	2" 1/2 X 1" 1/2	63,500	39,68	38,10	151,90	60,33	71,55	86.000	33,00

Catena a rulli serie ASA



Serie ASA B 29.1
DIN 8188

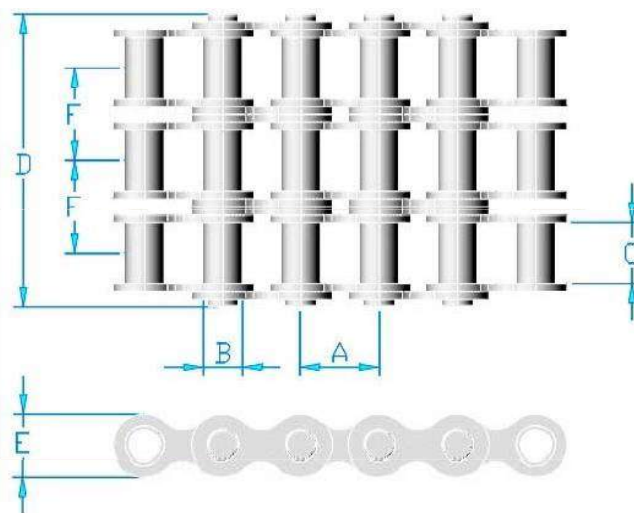


Fornibili giunzioni per catene e false maglie

Catena a rulli serie Americana ASA tipo tripla

TIPO	Passo	A	B	C	D	E	F	K	P
	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg/mt
ASA 35-3	3/8" X 3/16"	9,525	5,08	4,77	32,30	8,80	10,13	2.850	1,01
ASA 40-3	1/2" X 5/16"	12,700	7,95	7,95	45,20	11,20	14,88	5.200	1,78
ASA 50-3	5/8" X 3/8"	15,875	10,16	9,53	56,50	15,10	18,11	8.400	3,02
ASA 60-3	3/4" X 1/2"	19,050	11,91	12,70	71,50	18,00	22,78	11.400	4,70
ASA 80-3	1" X 5/8"	25,400	15,88	15,88	92,50	24,00	29,29	19.	7,50
ASA 100-3	1" 1/4 X 3/4"	31,750	19,05	19,05	113,00	29,60	35,76	32.400	11,20
ASA 120-3	1" 1/2 X 1"	38,100	22,23	25,40	142,00	36,00	45,44	46.200	16,10
ASA 140-3	1" 3/4 X 1"	44,450	25,40	25,40	153,00	42,00	48,87	62.400	21,40
ASA 160 3	2 X 3/4	50,800	28,58	31,75	183,00	48,00	58,55	78.600	29,10
ASA 200-3	2" 1/2 X 1" 1/2	63,500	39,68	38,10	223,50	60,33	71,55	129.000	50,00


Catena a rulli con alette orizzontali a 1 foro

- ISO 9001 -

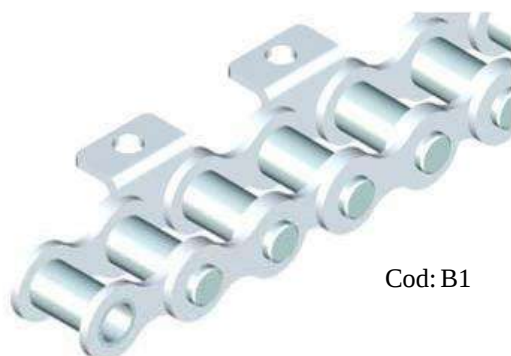


Cod: B1

Catena con 1 aletta orizzontale 1 foro

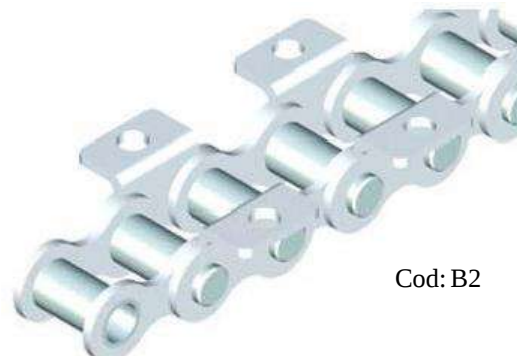


Cod: B2

Catena con 2 alette orizzontali 1 foro

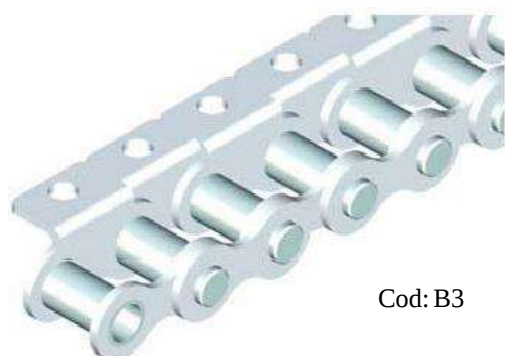

Cod: B3

Catena con 1 aletta orizzontale 1 foro ogni passo

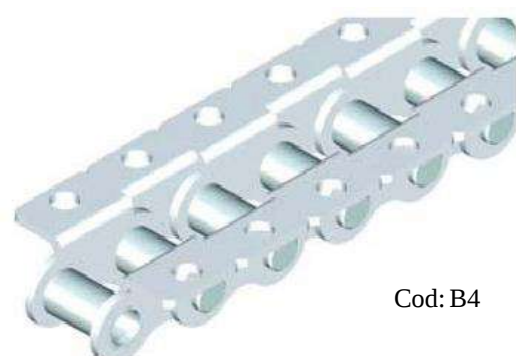

Cod: B4

Catena con 2 alette orizzontali 1 foro ogni passo

Dimensioni catena con alette orizzontali


Composizione del codice:

Codice – CAT12-B2

CAT12= Catena passo 1/2"

B2= tipo con 2 alette orizzontali 1 foro

Serie UNI 2578
DIN 81808187

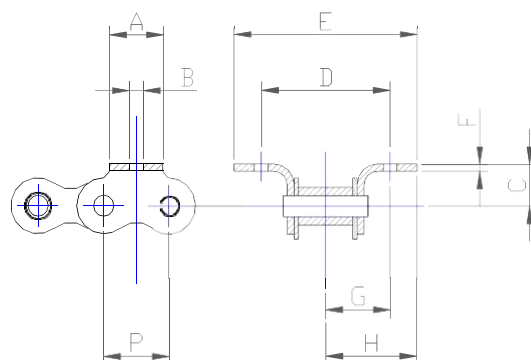


Fornibili giunzioni per catene

Codice	P	A	B	C	D	E	F	G	H	
CAT38	3/8"	9,52	8	3,5	6,5	19	27	1,03	9,5	13,5
CAT12	1/2"	12,7	9,5	4,3	8,4	28,2	37,2	1,4	14,1	18,6
CAT58	5/8"	15,87	14,1	5,2	10,4	31,8	47,6	1,53	15,9	23,8
CAT34	3/4"	19,05	15,85	5,6	12	35	51,6	1,9	17,5	25,8
CAT1	1"	25,4	19	6,8	15,9	50,8	74,8	3	25,4	37,4

Tutte le dimensioni in mm


Catena a rulli con alette orizzontali a 2 fori

- ISO 9001 -

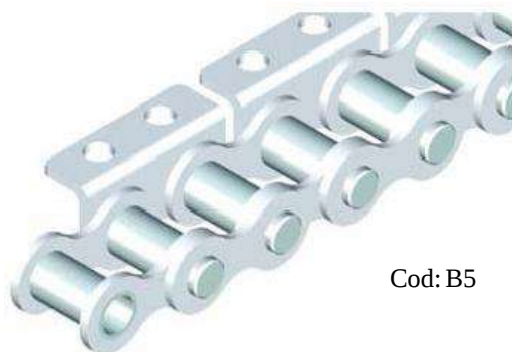

Cod: B5

Catena con 1 aletta orizzontale 2 fori

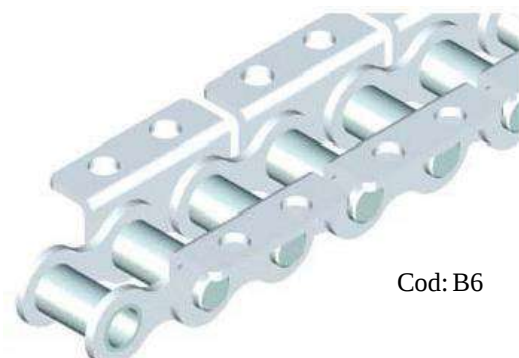

Cod: B6

Catena con 2 alette orizzontali 2 fori

Dimensioni catena con alette orizzontali


Composizione del codice:

Codice – CAT12-B5

CAT12= Catena passo 1/2"

B5= tipo con 1 aletta orizzontale 2 fori

Serie UNI 2578
DIN 81808187

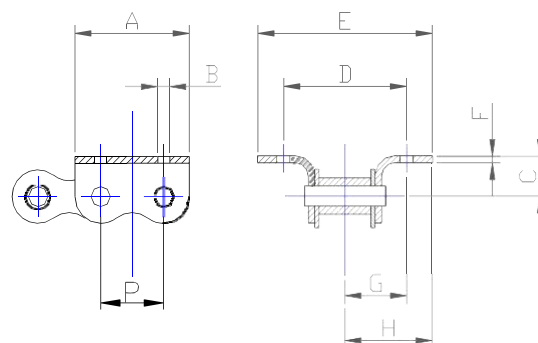


Fornibili giunzioni per catene

Codice	P	A	B	C	D	E	F	G	H	
CAT3	3/8"	9 2	17,55	3	6	19	27	1 3	9	13,5
CAT12	1/2"	12,7	23,22	4,3	8,4	28,2	37,2	1,4	14,1	18,6
CAT58	5 "	15,87	29,3	5,2	10,4	31,8	47,6	,53	15,9	23,8
CAT34	3/4"	19,05	33	5,6	12	35	51,6	1,9	17,5	25,8
CAT1		25,4	45,9	6,8	15,9	50,8	74,8	3	25,4	37,4

Tutte le dimensioni in mm


Catena a rulli con alette verticali a 1 foro

- ISO 9001 -

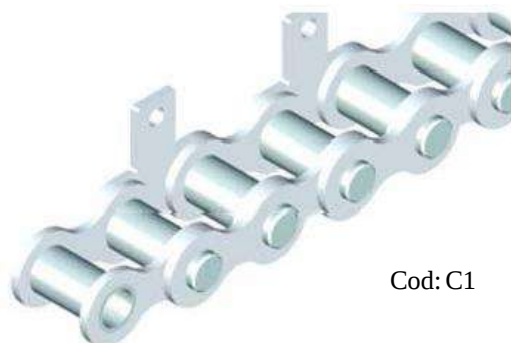


Cod: C1

Catena con 1 aletta verticale 1 foro

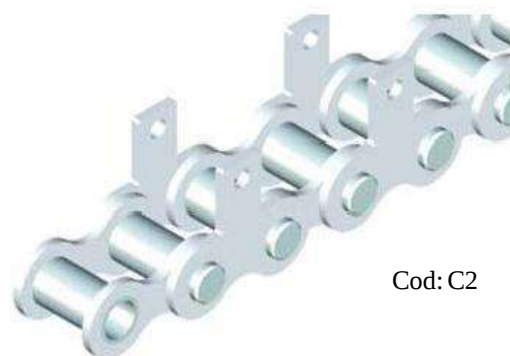


Cod: C2

Catena con 2 alette verticali 1 foro

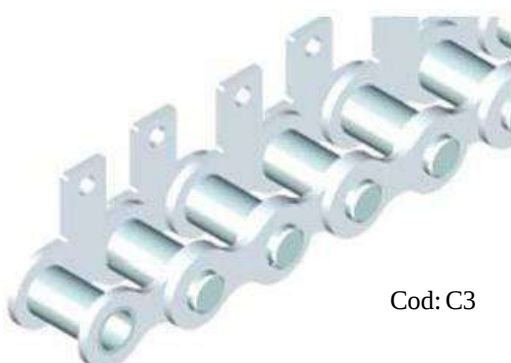

Cod: C3

Catena con 1 aletta verticale 1 foro ogni passo

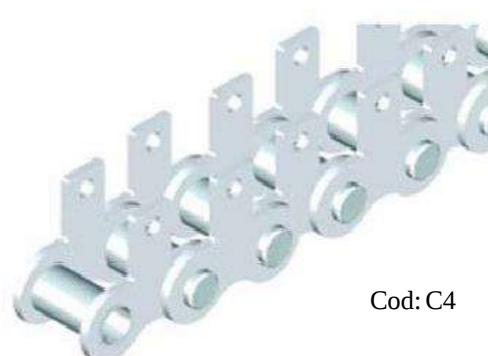

Cod: C4

Catena con 2 alette verticali 1 foro ogni passo

Dimensioni catena con alette verticali


Composizione del codice:

Codice – CAT12-C2

CAT12= Catena passo 1/2"

C2= tipo con 2 alette verticali 1 foro

Serie UNI 2578
DIN 81808187

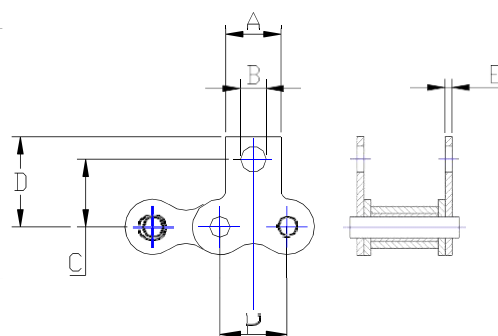


Fornibili giunzioni per catene

CODICE	P	P	A	B	C	D	E
CAT38	3/8"	9,52	8	3,5	9,75	13,75	1
CAT12	1/2"	12,7	9,5	4,3	14,1	18,4	1,58
CAT5	5/8"	15,87	14,1	5,2	15,9	24,7	1,58
CAT34	3/4"	19,05	15,85	5,6	17,9	26,65	1,81
CAT1	1"	25,4	19	,8	26	35	3, 5

Tutte le dimensioni in mm


Catena a rulli con alette verticali a 2 fori

- ISO 9001 -

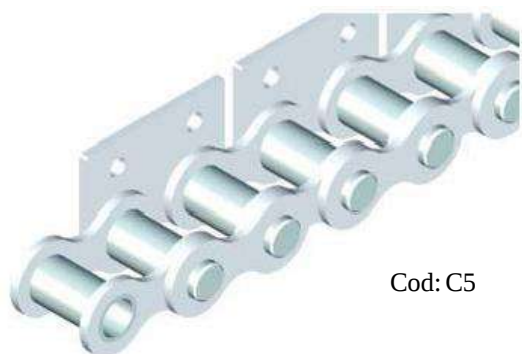

Cod: C5

Catena con 1 aletta verticale 2 fori

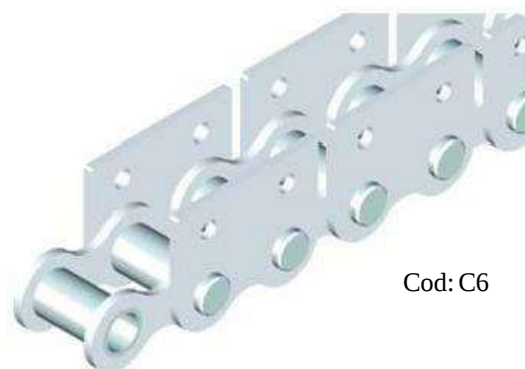

Cod: C6

Catena con 2 alette verticali 2 fori

Dimensioni catena con alette verticali


Composizione del codice:

Codice – CAT12-C5

CAT12= Catena passo 1/2"

C5= tipo con 1 aletta verticale 2 fori

Serie UNI 2578
DIN 81808187

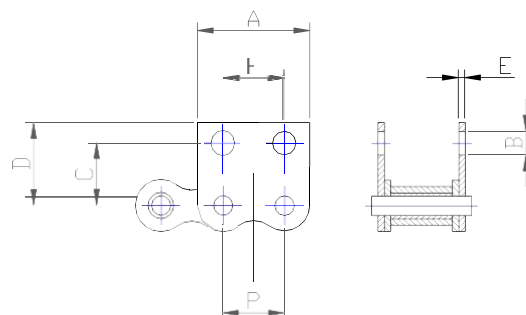


Fornibili giunzioni per catene

CODICE	P	P	A	B	C	D	E
CAT12	1/2"	12,7	23,05	4,3	14,4	15,35	1,58
CAT58	5/8"	15,87	28,6	5,2	15,9	23,7	1,58
CAT3	3/ "	19,05		,6	17,9	31,35	1, 1
CAT1	1"	25,4	45,85	6,8	26	36,65	4

Tutte le dimensioni in mm

Catena piastre dritte

- ISO 9001 -

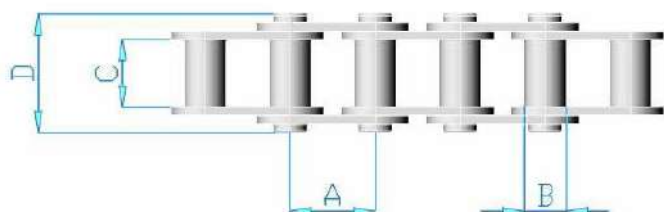

Serie UNI 2578
DIN 81808187

Catena piastre dritte

TIPO		A	B	C	D	E	Carico
		mm	mm	mm	mm	mm	
Nostro Rif.	Descrizione	Passo	ø Rullo	Larg. Int.	Ingombro	H Piastra	N
CAT12PD	1/2" X 5/16"	12,70	8,51	7,75	16,40	11,80	18.639
CAT58PD	5/8" X 3/8"	15,88	10,16	9,65	19,20	14,00	24.525
CAT34PD	3/4" X 1/2"	19,05	12,07	11,68	22,10	16,00	29.430
CAT1PD	1" 5/8"	25,40	5,8	17,00	36,00	21,00	63.765
CAT114PD	1" 1/4 X 3/4"	31,75	19,05	19,60	41,00	25,20	98.100
CAT112PD	1" 1/2 X 1"	38,10	25,40	25,40	54,00	33,50	166.770
CAT2PD	2" X 1" 3/4	50,80	29,21	31,00	65,00	40,50	250.060




Su richiesta fornibile in tipologia doppia

Fornibili giunzioni per catene

Catena perni forati

- ISO 9001 -

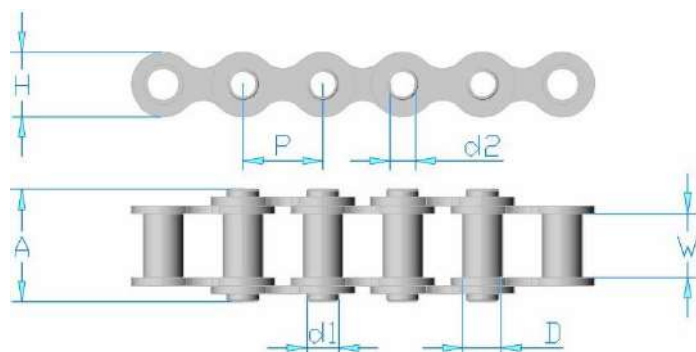

Serie UNI 2578
DIN 81808187

Catena perni forati

TIPO		P	W	D	H	d2	d1	A	carico	Peso
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg
CAT12-	1/2" X 5/16"	12,700	7 5	8,51	11,80	4,20	6,28	17,00	10.791	0,59
CAT58-PF	5/8" X 3/8"	15,875	9,65	10,16	14,70	5,00	7,02	19,60	14.715	0,77
CAT34-	3/4" X 1/2"	19,050	11,68	12,07	16,10	5,80	8,09	22,70	22.563	1,15




Su richiesta fornibile con passo 1" = 25.4 mm

Fornibili giunzioni per catene

N.B. tutte le catene FKK a perno forato sono costruite in serie rinforzata

Catena perni sporgenti

- ISO 9001 -

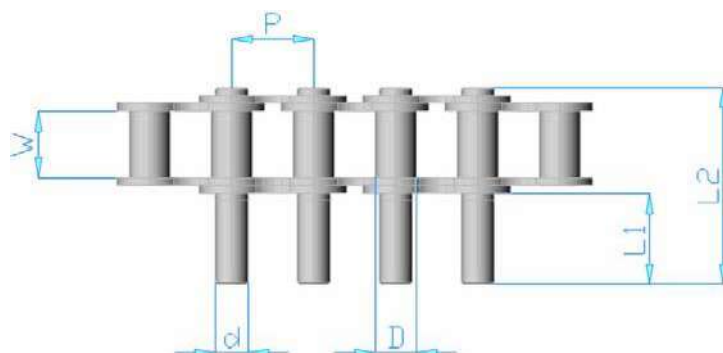

Serie UNI 2578
DIN 81808187

Catena perni sporgenti

codice	passo	P	W	D	d	L1	L2
	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CAT38	3/8" X 3/16"	9,525	5,72	6,35	3,28	11,00	23,8
CAT12	1/2" X 5/16"	12,700	7,75	8,51	4,45	15,15	31,0
CAT58	5/8" X 3/8"	15,875	10,65	10,16	5,08	17,60	36,2
CAT34	3/4" X 1/2"	19,050	11,68	12,07	5,72	20,85	42,2
CAT1	1" 5/8"	25,400	14,00	15,88	8,28	33,80	68,0

Le catene a perni sporgenti FKK sono fornibili in tre versioni:


Fornibili giunzioni per catene



Tipo PS01



Tipo PS02

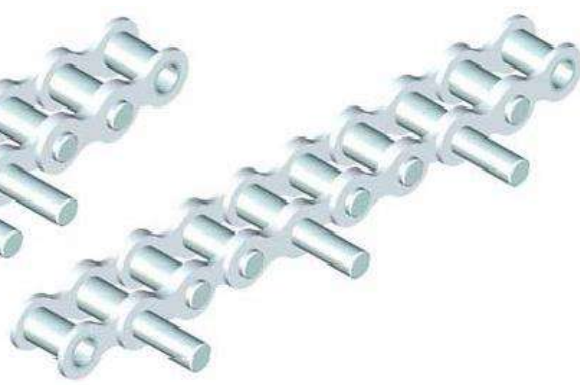

Tipo PS03

Composizione del codice:

Codice – CAT12-PS01

CAT12= Catena passo 1/2"

PS01= tipo perni sporgenti ogni passo

Catena FLEYER serie AL

- ISO 9001 -

Technical drawing of a chain assembly showing a side view and three end views for different configurations: 2x2, 4x4, and 6x6. The side view shows a chain link with dimensions D (width), H (height), and PASSO (pitch). The end views show the chain's profile with dimensions A (width) and T (thickness).


2x2 4x4 6x6



Fornibili spine per unire gli spezzoni di catena

Catena FLEYER serie BL

- ISO 9001 -

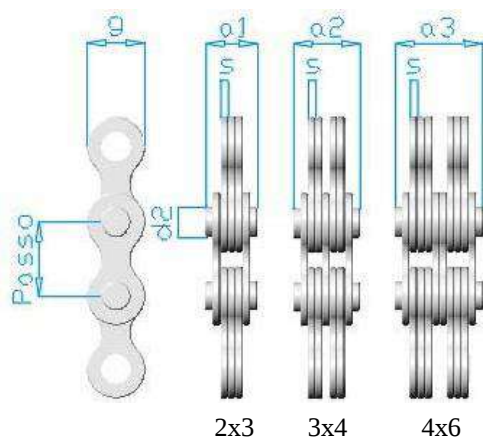

Serie unificata
ISO/DIN


Catene per sollevamento tipo FLEYER

codice	ISO/ DIN	COMBINA ZIONI	Passo		Diametro max. del perno	alt. Max. piastra	spessore	Larghez. massima	peso	carico di rottura
					d2	g	s	a1/a2/a3		
			Inch	mm	mm	mm	mm	mm	kg	N
BL423	LH0823	2X3						13,30	0,80	22.200
BL434	LH0834	3X4	1/2"	12,70	5,09	11,20	2,00	17,40	1,10	33.300
BL446	LH0846	4X6						23,80	1,60	44.400
BL523	LH1023	2X3						15,30		32.600
BL534	LH1034	3X4	5/8"	15,875	5,94	14,20	2,40	20,30	1,50	48.900
BL546	LH1046	4X6						27,70	2,10	65.200
BL846	LH1646	4X6						46,1	5,40	169.000
BL1023	LH2023	2X3						30,30	4,30	115.700
BL1034	LH2034	3X4	1"-1/4	31.75	11,20	26,20	4,60	40,20	5,90	173.600
BL1046	LH2046	4X6						55	8,40	231.400
BL1223	LH2423	2X3						35,4		151.200
BL1234	LH2434	3X4	1"-1/2	38,10	12,70	35,00	5,50	47	8,10	226.800
BL1246	LH2446	4X6						64,5	11,50	302.400
BL1423	LH2823	2X3						40,10	7,60	191.300
BL1434	LH2834	3X4	1"-3/4	44,45	14,27	38,00	6,30	53,3	10,60	286.900
BL1446	LH2846	4X6						73,1	15,00	382.600
BL1623	LH3223	2X3						46,5		289.100
BL1634	LH3234	3X4		50,80	17,45	44,00	7,00	61,7	14,00	433.600
BL1646	LH3246	4X6						84,4	20,00	578.200

Catena FLEYER serie UF e LL

- ISO 9001 -

Serie unificata
ISO/DIN

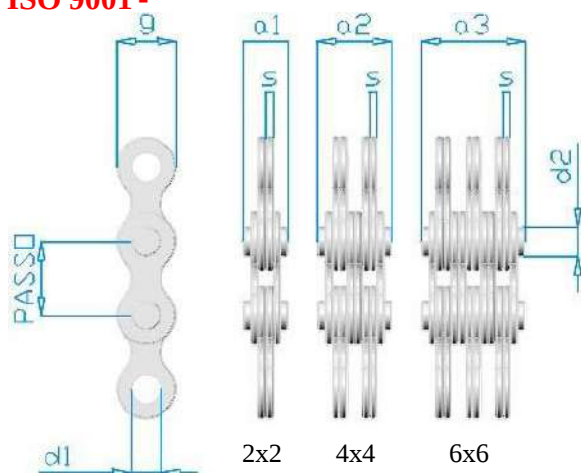

Catene per sollevamento tipo FLEYER

codice	ISO/DIN	COMBINAZIONI	Passo		diametro max del perno	alt. Max. piastra	spessore	Larghez. massima	peso	carico di rottura
					d2	g	s	a1/a2/a3	kg	N
			inch	mm	mm	mm	mm	mm		
UF 1222	LL 0822	2X2			4,45	10,8	1,6	9,2	0,40	18.200
UF 1244	LL 0844		1/2"	12,70	4,45	10,8	1,6	16,0	0,80	36.400
UF1266	LL 0866	6X6			4,45	10,8	1,6	22,8	1,20	54.600
UF 1522	LL 1022	2X2			5,08	12,6		9,3	0,50	22.700
UF 1544	LL 1044	4X4	5/8"	15,875	5,08	12,6	1,6	16,1	1,00	45.400

Fornibili spine per unire gli spezzoni di catena

Guida catena in polietilene


CARATTERISTICHE :

Profilo guida catene = polietilene verde


Profilo di supporto = lamiera zincata (su rich. in AISI 304)

Lunghezze commerciali dei guida catene = 2000 mm

NB: Su richiesta sono fornibili altre sagome

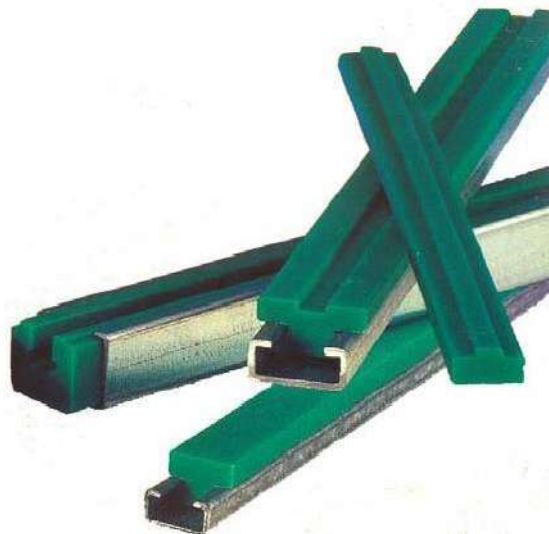

Profili commerciali fornibili

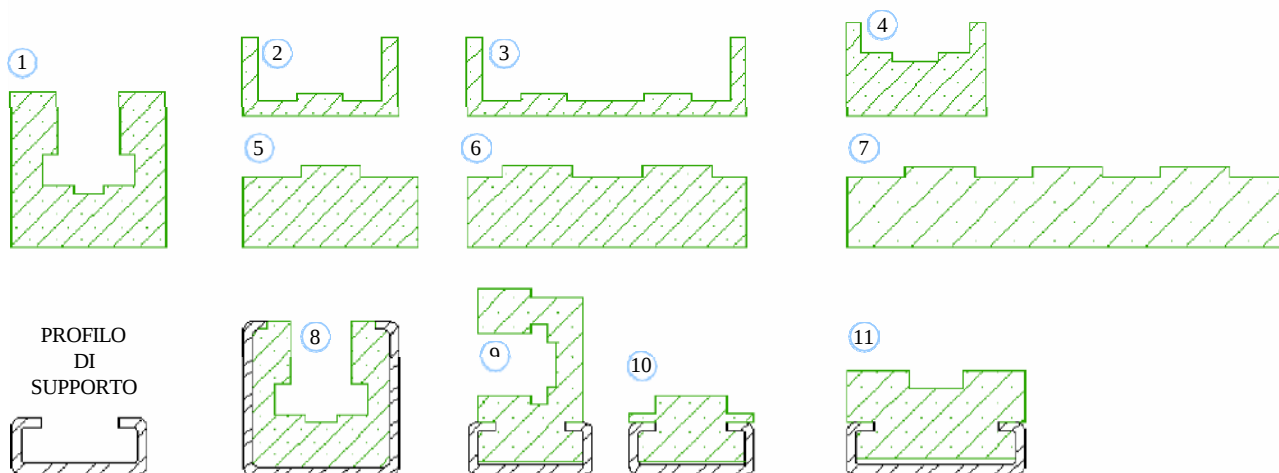

Profili per catene:


Catene semplici: tipo 1-2-4-5-8-9-10

Catene doppia: tipo 3-6-11

Catene triple: tipo 7

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dove siamo

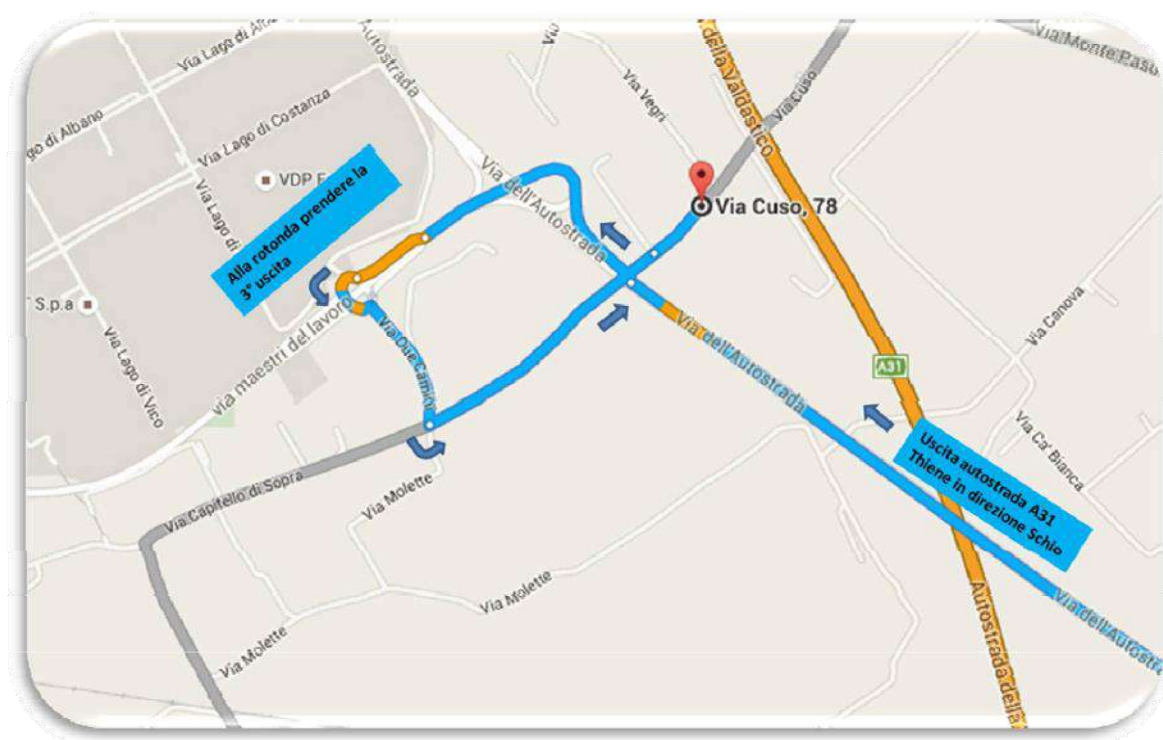

TLB Trasmissioni s.r.l.

Via Cuso 78 36010 Zanè (VI)

Office: Tel. +39 380069407342

E-mail: tlb.trasmissioni@gmail.com

Website: tlb-trasmissioni.com