

XRC® A PERNI FORATI

XRC® HOLLOW PINS

CONFEZIONE DA 5MT PACKAGE OF 5MT

CHAINS MANUFACTURED BY AN ISO 9001
CERTIFIED FACTORY

ACCORDING TO ISO 606 - DIN 8187

Tutte le catene XRC® sono pretensionate con valori superiori rispetto alla normativa ISO 606 e prelubrificate. Il pretensionamento viene effettuato per ridurre al minimo i tempi di assestamento.


All XRC® chains are subject to pretensioning superior than ISO 606 requirement and pre-lubed. This operation is carried out to minimise settling time.

Giunti non compresi, da acquistare separatamente.

Connection links not included, purchase separately.

Senza rulli.

Rollerless type.

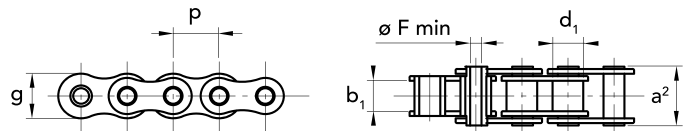

f = resistant surface

SEMPLICE SIMPLE														
ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₁	a ²	Ø F	g	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
		CATENA CHAIN	GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	min. kN	
HP08B-1	1/2"X5/16"	74112707X	74112757X	74112787X	12,700	1/2"	7,75	8,51	17,20	4,50	11,80	0,70	9,5	0,5
HP10B-1	5/8"X3/8"	a richiesta	a richiesta	a richiesta	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,60	5,18	14,70	1,00	12,8	0,8