

Catalogo tecnico coppie coniche Gleason system



**la qualità di un prodotto
per ogni vostra esigenza**






ingranaggi conici a modulo a denti diritti

Coppie Coniche Assi Ortogonali esecuzione speciale GLEASON

proponiamo ingranaggi conici a denti diritti per trasmissioni tra assi ortogonali Gleason system.

Offriamo una gamma completa da modulo 1 a modulo 5, con rapporti di riduzione da 1/1 a 1/4.

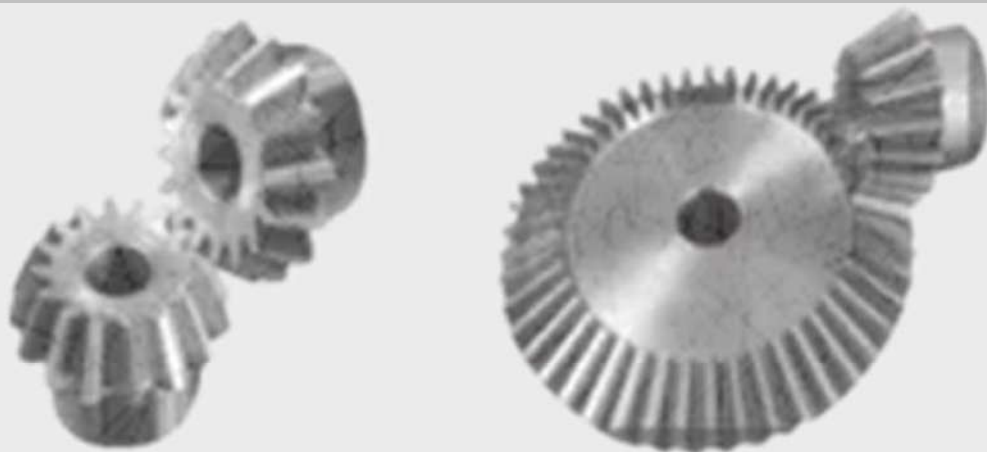



Coppe coniche a modulo - denti diritti


Esecuzione speciale CH – Gleason system

RAPPORTO 1:1

Ad assi normali

Angolo di pressione: 20°

GLEASON SYSTEM

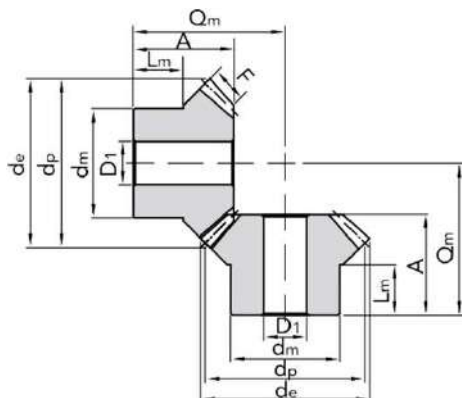

M	Z	CODICE	d _p	d _e	F	A	d _m	D ₁	V	L _m	Kg
1	16	35101116	16	17,4	4	11,2	13,3	4	4,8	6,5	0,02
	19	35101119	19	20,4	4	11,8	15,3	4	6,2	6,5	0,02
	22	35101122	22	23,4	4,7	12,8	16,3	5	7,2	6,5	0,02
	26	35101126	26	27,4	5,5	13,3	20,3	5	8,7	7	0,04
	30	35101130	30	31,4	6,4	16	20,3	5	10	8	0,05
1,5	16	35151116	24	26,1	6	18,9	20,3	8	7,1	12	0,04
	19	35151119	28,5	30,6	7	21,3	20,3	8	8,7	12	0,05
	22	35151122	33	35,1	7,5	22,5	25,3	8	10,5	12	0,09
	26	35151126	39	41,1	8,5	23,2	28,3	8	12,8	12	0,12
	30	35151130	45	47,1	10	27,2	30,3	12	14,8	12	0,17
2	16	35201116	32	34,8	8	23,5	25,3	8	9,5	14	0,08
	19	35201119	38	40,8	9	24,2	25,3	8	11,8	12	0,11
	22	35201122	44	46,8	10	27,9	30,3	12	14,1	14	0,18
	26	35201126	52	54,8	12	31,4	35,3	12	16,6	14	0,28
	30	35201130	60	62,8	13	34,1	40,3	14	19,9	17	0,41
2,5	16	35251116	40	43,5	10	28,1	30,3	12	11,9	15	0,14
	19	35251119	47,5	51	11	27,1	35,3	12	14,9	13	0,21
	22	35251122	55	58,5	12	30,1	45,3	16	17,9	16	0,36
	26	35251126	65	68,5	15	33,2	45,3	16	20,8	16	0,47
	30	35251130	75	78,5	16	39	50,3	16	25	20	0,74
3	16	35301116	48	52,5	12	31,7	40,3	12	14,3	18	0,28
	19	35301119	57	61,2	13	36	40,3	14	18	17	0,39
	22	35301122	66	70,2	15	36,9	50,3	16	21,1	17	0,59
	26	35301126	78	82,2	17	38,4	50,3	16	25,6	18	0,77
	30	35301130	90	94,2	19	43,8	60,3	20	30,2	22	1,19
3,5	16	35351116	56	60,9	14	36,4	45,3	16	16,6	20	0,41
	19	35351119	66,5	71,5	15	37,8	50,3	18	21	19	0,59
	22	35351122	77	81,9	17	39,1	55,3	20	24,9	18	0,84
	26	35351126	91	96	20	43,35	62,3	20	29,7	20	1,17
	30	35351130	105	110	23	47,1	70,3	20	34,9	22	1,69
4	16	35401116	64	69,7	15	44,3	50,3	16	19,7	25	0,66
	19	35401119	76	81,7	18	44,4	55,3	20	23,6	22	0,88
	22	35401122	88	93,7	20	45,9	60,3	20	28,1	22	1,21
	26	35401126	104	109,7	23	48	70,3	20	34	22	1,68
	30	35401130	120	125,7	26	54,2	80,3	20	39,8	25	2,50
4,5	16	35451116	72	78,4	17,5	46,3	55,3	20	21,7	25	0,84
	19	35451119	85,5	91,8	20	49	62,3	20	26,57	25	1,15
	22	35451122	99	105,3	22	50,1	70,3	20	31,9	25	1,72
	26	35451126	117	123	25	54,7	75,3	20	38,6	26	2,22
	30	35451130	135	141,4	29	60	80,3	20	45	28	3,25
5	16	35501116	80	87,1	18	48,9	60,3	20	25,1	25	1,10
	19	35501119	95	102,1	22	52,2	60,3	20	29,8	25	1,50
	22	35501122	110	117,1	24	58,2	80,3	20	35,8	30	2,39
	26	35501126	130	137,1	29	62,7	80,3	20	42,3	30	3,27
	30	35501130	150	157,1	32	68,9	80,3	20	50,1	35	4,13

MATERIALE C 45 UNI 7847



COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI ESECUZIONE SPECIALE CH RAPPORTO 1:1



Copie coniche a modulo - denti diritti

Esecuzione speciale CH – Gleason system


COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI ESECUZIONE SPECIALE CH RAPPORTO 1:1.5

RAPPORTO 1:1.5

Ad assi normali

Angolo di pressione: 20°

GLEASON SYSTEM

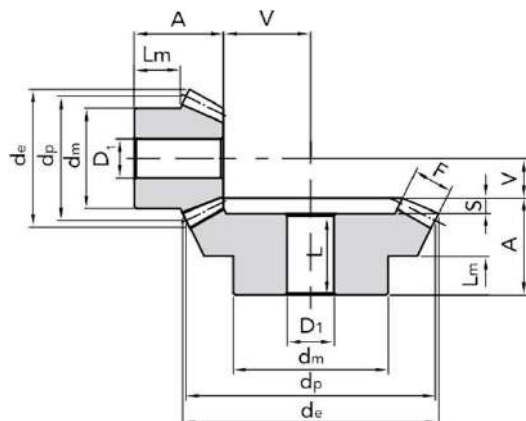

M	Z	CODICE	d_p	d_e	F	A	d_m	D_1	L	V	S	L_m	Kg
1	16	35101516	16	18,1	4,3	12	13,3	4		8		7	0,04
	24	36101524	24	24,8	4,3	14,8	20,3	5	13,3	5,2	1,5	9,3	0,05
1,5	16	35151516	24	27,1	8	20,3	20,3	8		10,7		11,8	0,04
	24	36151524	36	37,2	8	24,9	28,3	8	22,7	7,1	2,2	16	0,04
2	16	35201516	32	36,2	10	25,2	25,3	8		14,8		13,8	0,08
	24	36201524	48	49,7	10	27,2	32,3	8	24,7	9,8	2,5	16	0,32
2,5	16	35251516	40	45,2	13	30,8	32,3	12		18,2		16,4	0,14
	24	36251524	60	62,1	13	34	45,3	14	30,8	12	3,2	20	0,50
3	16	35301516	48	54,3	14,5	32,4	40,3	12		22,6		16,4	0,28
	24	36301524	72	74,5	14,5	36,2	55,3	16	32	14,8	4,2	20	0,96
3,5	16	35351516	56	63,3	18	40,4	45,3	16		25,6		20,4	0,41
	24	36351524	84	86,9	18	44,2	55,3	20	40	16,8	4,2	25	1,30
4	16	35401516	64	72,4	18	46,8	50,3	16		31,2		25,4	0,66
	24	36401524	96	99,3	18	45,5	60,3	20	40	20,5	5,5	25	2,50
4,5	16	35451516	72	81,4	20	47,6	60,3	20		35,4		25,1	0,84
	24	36451524	108	111,7	20	57,8	80,3	20	51,3	23,2	6,5	35	2,90
5	16	35501516	80	90,5	24	54,1	60,3	20		37,9		25,4	1,10
	24	36501524	120	124,1	24	61,1	80,3	20	54,5	24,9	6,6	35	3,50

MATERIALE C 45 UNI 7847





Copie coniche a modulo - denti diritti


Esecuzione speciale CH – Gleason system

RAPPORTO 1:2

Ad assi normali

Angolo di pressione: 20°

GLEASON SYSTEM

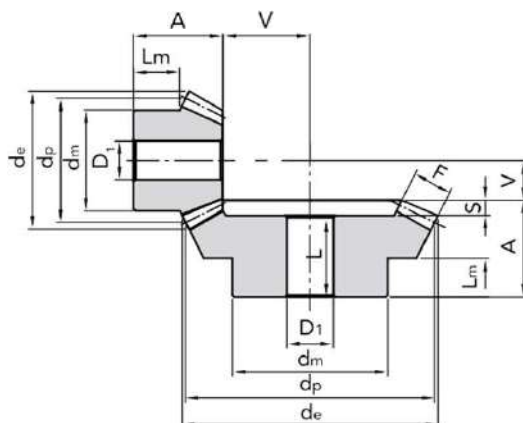


M	Z	CODICE	d_p	d_e	F	A	d_m	D_1	L	V	S	L_m	Kg
1	15	35101215	15	17,4	5	11,9	13,3	4		10,1		6,5	0,03
	30	36101230	30	30,6	5	15,1	20,3	5	13,7	4,9	1,4	9	0,06
1.5	15	35151215	22,5	26,1	9	21,1	19,3	8		13,9		11,9	0,04
	30	36151230	45	45,9	9	25,2	32,3	8	23	6,8	2,2	16	0,19
2	15	35201215	30	34,8	11,5	26	25,3	8		19		14,1	0,09
	30	36201230	60	61,2	11,5	29,8	40,3	14	26,8	9,2	3	18	0,32
2.5	15	35251215	37,5	43,5	15	31,8	32,3	12		23,2		16,2	0,17
	30	36251230	75	76,5	15	33,7	45,3	16	30	11,3	3,7	20	0,57
3	15	35301215	45	52,2	17	37,3	40,3	12		28,7		19,9	0,25
	30	36301230	90	91,8	17	42,1	55,3	16	38	13,9	4,1	25	1,03
3.5	15	35351215	52,5	60,9	20,5	46,1	45,3	16		32,9		24,7	0,42
	30	36351230	105	107,1	20,5	45	60,3	20	40	16	5	25	1,51
4	15	35401215	60	69,6	22,5	48,6	50,3	20		38,4		24,6	0,52
	30	36401230	120	122,3	22,5	57,3	80,3	20	51,9	18,7	5,4	35	2,21
4.5	15	35451215	67,5	78,3	26	51,4	60,3	20		42,6		24,7	0,8
	30	36451230	135	137,6	26	60,3	80,3	20	54,3	20,7	6	35	2,88
5	15	35501215	75	87	30	57,6	60,3	20		46,4		25,3	1,16
	30	36501230	150	152,9	30	62,5	80,3	20	56	22,5	6,5	35	2,79


COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI ESECUZIONE SPECIALE CH RAPPORTO 1:2

MATERIALE C 45 UNI 7847






Angolo di pressione: 20°

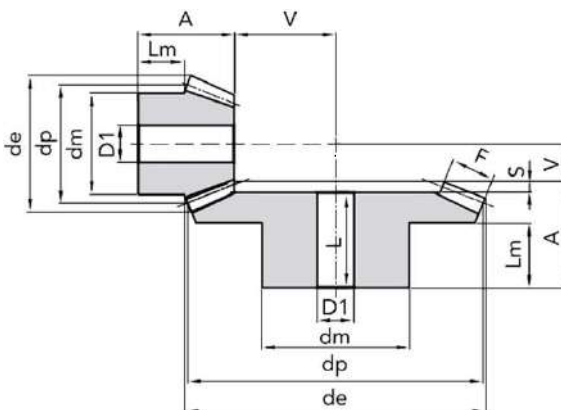[illegible]


MATERIALE C 45 UNI 7847





Ad assi normali
Angolo di pressione: 20°



GLEASON SYSTEM

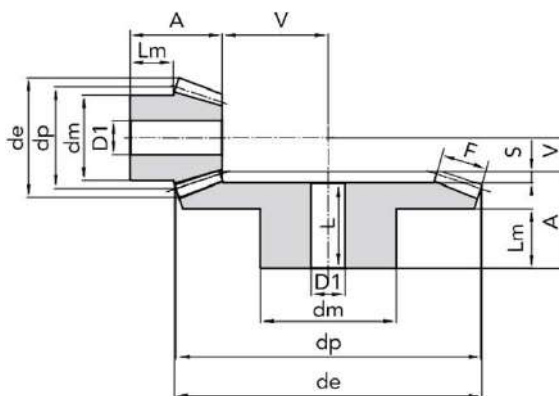

COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI ESECUZIONE SPECIALE CH **RAPPORTO 1:3**

MATERIALE C 45 UNI 7847



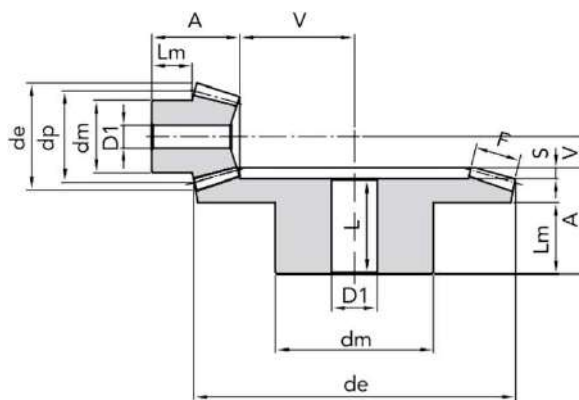

MATERIALE C 45 UNI 7847





Copie coniche a modulo - denti diritti


Esecuzione speciale CH – Gleason system

RAPPORTO 1:4

Ad assi normali

Angolo di pressione: 20°

GLEASON SYSTEM

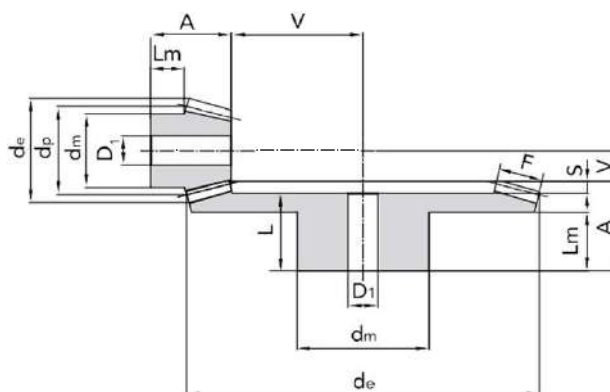

M	Z	CODICE	d_p	d_e	F	A	d_m	D_1	L	V	S	L_m	Kg
1	15	35101415	15	17,8	9,3	17,2	13,3	4		20,8		7,7	0,03
	60	36101460	60	60,3	9,3	17,1	30,3	8	15,2	4,9	1,9	10	0,15
1,5	15	35151415	22,5	26,7	11	23	20,3	8		34		11,7	0,05
	60	36151460	90	90,4	11	34	50,3	16	31,2	8	2,8	25	0,60
2	15	35201415	30	35,6	16	31	25,3	8		44		14,4	0,09
	60	36201460	120	120,6	16	37,6	60,3	16	34,2	10,4	3,4	25	1,30
2,5	15	35251415	37,5	44,5	19	38,1	32,3	14		55,9		18,4	0,20
	60	36251460	150	150,7	19	44,8	60,3	20	40	13,2	4,8	30	2,59
3	15	35301415	45	53,3	23	48,1	40,3	16		66,9		24,5	0,31
	60	36301460	180	180,8	23	53,2	80,3	20	48,2	15,8	5	35	3,94
3,5	15	35351415	52,5	62,2	26	52,1	45,3	20		78,9		25,1	0,60
	60	36351460	210	211	26	60,4	90,3	20	54,4	18,6	6	40	5,62
4	15	35401415	60	71,1	30	55,1	50,3	20		89,9		23	0,81
	60	36401460	240	241,1	30	60,8	90,3	20	53	21,2	7,8	40	6,43
4,5	15	35451415	67,5	79,97	32	57	52,3	20		102,9		23	1,15
	60	36451460	270	271,24	32	62	90,3	20	53,5	24,3	8,5	40	11,35
5	15	35501415	75	88,8	34	62	55,3	20		115,7		25	1,80
	60	36501460	300	301,3	34	65	90,3	20	55	27	10	40	14,45

MATERIALE C 45 UNI 7847



COPPIE CONICHE DENTI DIRITTI ESECUZIONE SPECIALE CH RAPPORTO 1:4