

XRC® NICHELATA

XRC® NICKEL PLATED

CONFEZIONE DA 5MT PACKAGE OF 5MT

CHAINS MANUFACTURED BY AN ISO 9001
CERTIFIED FACTORY


ACCORDING TO ISO 606 - DIN 8187

Tutte le catene XRC® sono pretensionate con valori superiori rispetto alla normativa ISO 606 e prelubrificate. Il pretensionamento viene effettuato per ridurre al minimo i tempi di assestamento.

All XRC® chains are subject to pretensioning superior than ISO 606 requirement and pre-lubed. This operation is carried out to minimise settling time.

Giunti non compresi, da acquistare separatamente.

Connection links not included, purchase separately.

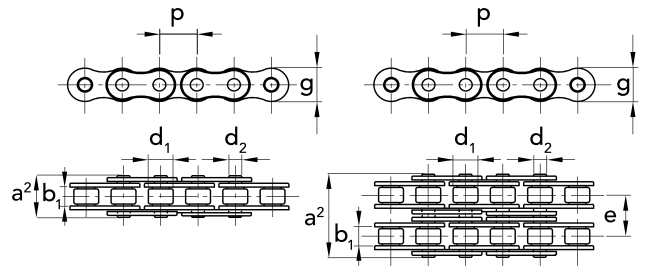

f = resistant surface

SEMPLICE SIMPLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
			GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	min. kN	
NP06B-1	3/8"X7/32"	73109007X	73109057X	73109087X	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,50	8,26	0,28	9,00	0,40
NP08B-1	1/2"X5/16"	73112007X	73112057X	73112087X	12,700	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,00	11,81	0,50	18,00	0,68
NP10B-1	5/8"X3/8"	73115007X	73115057X	73115087X	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,60	14,73	0,67	22,40	0,91
NP12B-1	3/4"X7/16"	73119007X	73119057X	73119087X	19,050	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,70	16,13	0,88	29,00	1,12
NP16B-1	1"X17,02	73125007X	73125057X	73125087X	25,400	1"	17,02	8,27	15,88	36,10	21,08	2,07	60,00	2,59

DOPPIA DOUBLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
			GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	min. kN	
NP06B-2	3/8"X7/32"	73209007X	73209057X	73209087X	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,80	8,20	10,24	0,56	16,90	0,76
NP08B-2	1/2"X5/16"	73212007X	73212057X	73212087X	12,700	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,00	11,80	13,92	1,00	32,00	1,31
NP10B-2	5/8"X3/8"	73215007X	73215057X	73215087X	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,20	14,70	16,59	1,34	44,50	1,79
NP12B-2	3/4"X7/16"	73219007X	73219057X	73219087X	19,050	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,20	16,10	19,46	1,78	57,80	2,22
NP16B-2	1"X17,02	73225007X	73225057X	73225087X	25,400	1"	17,02	8,27	15,88	68,00	21,00	31,88	4,14	106,00	5,03