



XRC® ISO INOX AISI 304

XRC® ISO STAINLESS STEEL AISI 304

CONFEZIONE DA 5MT PACKAGE OF 5MT

CHAINS MANUFACTURED BY AN ISO 9001
CERTIFIED FACTORY

ACCORDING TO ISO 606 - DIN 8187

Tutte le catene XRC® sono pretensionate con valori superiori rispetto alla normativa ISO 606 e prelubrificate. Il pretensionamento viene effettuato per ridurre al minimo i tempi di assestamento.


All XRC® chains are subject to pretensioning superior than ISO 606 requirement and pre-lubed. This operation is carried out to minimise settling time.

Giunti non compresi, da acquistare separatamente.

Connection links not included, purchase separately.

Rulli ricavati dal pieno.

Solid rollers.

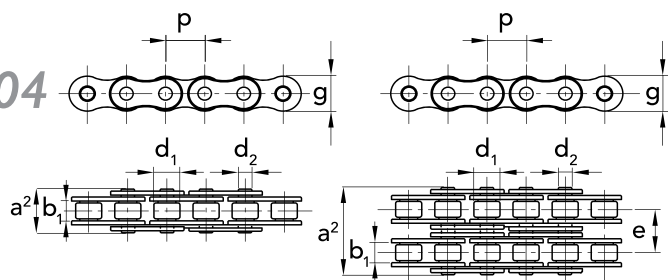

f = resistant surface

SEMPLICE SIMPLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
			GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	min. kN	
SS05B-1	P8	74108007X	74108057X	74108087X	8,00	-	3,00	2,31	5,00	8,60	7,10	0,11	3,50	0,18
SS06B-1	3/8"X7/32"	74109007X	74109057X	74109087X	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,50	8,20	0,28	6,65	0,40
SS08B-1	1/2"X5/16"	74112007X	74112057X	74112087X	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,00	11,80	0,50	12,00	0,68
SS10B-1	5/8"X3/8"	74115007X	74115057X	74115087X	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,60	14,70	0,67	15,00	0,91
SS12B-1	3/4"X7/16"	74119007X	74119057X	74119087X	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,70	16,10	0,88	17,00	1,12
SS16B-1	1"X17,02	74125007X	74125057X	74125087X	25,40	1"	17,02	8,28	15,88	36,10	21,00	2,07	40,00	2,59

DOPPIA DOUBLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	e	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
			GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	mm	cm ²	min. kN	
SS06B-2	3/8"X7/32"	74209007X	74209057X	74209087X	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,80	8,20	10,24	0,55	10,50	0,74
SS08B-2	1/2"X5/16"	74212007X	74212057X	74212087X	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,00	11,80	13,92	1,00	22,00	1,40
SS10B-2	5/8"X3/8"	74215007X	74215057X	74215087X	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,20	14,70	16,59	1,34	28,45	2,21
SS12B-2	3/4"X7/16"	74219007X	74219057X	74219087X	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,20	16,10	19,46	1,76	37,25	3,00
SS16B-2	1"X17,02	74225007X	74225057X	74225087X	25,4	1"	17,02	8,27	15,88	68,00	21,00	31,88	4,14	74,45	5,08